TIMEZ®　テレビ台　# TV-EA850　取扱説明書

この度はタイメッツ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。

●この説明書は、本製品の組み立て方、使い方、使用上の注意について記載しています。
●ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
●本製品を末永くご使用頂くために、この説明書は大切に保管してください。

TV-EA850.EA2

寸法図 ※単位はミリメートル

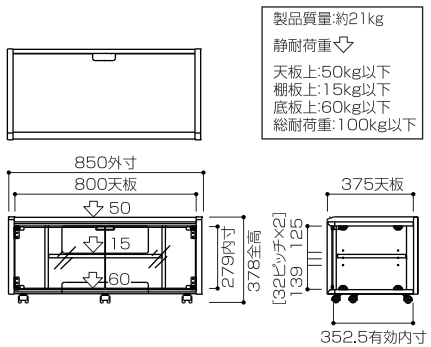

部品表

品名	数量	品名	数量
天板	1	棚板	1
底板	1	ガラス扉	2
仕切板	2	本体セット	1

袋詰部品表

品名	数量	
組立ピン	8	
固定ネジ	2	
キャスター	5	
キャスター受皿	5	
棚受ダボ	4	
ガラスヒンジA	2	
ガラスヒンジB	2	
マグネット受け	2	
マグネット受けゴム	2	
マイナスドライバー	1	
転倒防止ロープ	1	※取付詳細は別紙参照

組み立てを始める前に

●裏面の安全上の注意を必ずお読み下さい。
●組み立て作業をする場所は、カーペットの上や、毛布などを敷いて床や製品を傷つけないように注意してください。
●組み立てる前に必ず、部品表と組み立て完成図を確認してください。

※イラストは見やすくするために誇張、省略、補助線の追加をしており、実物とは多少異なります。

完成図

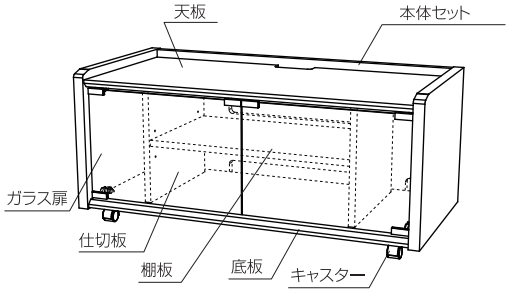

1 キャスターの取り付け

底板裏のキャスターソケットにキャスター5個をしっかりと差し込みます。

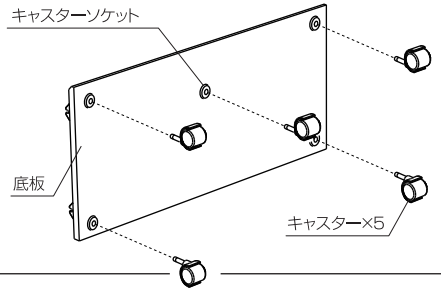

2 本体セット、仕切板の取り付け

まず右図のように本体セットをコの字型に開きます。次に右図をよくご覧になり、①本体セットのジョイントピンがジョイントブロックにしっかりと入るように底板に取り付けます。次に、②詳細図のように組立ピンをしっかりと差し込みます。次に仕切板を方向(前後左右)に注意して底板に差し込みます。

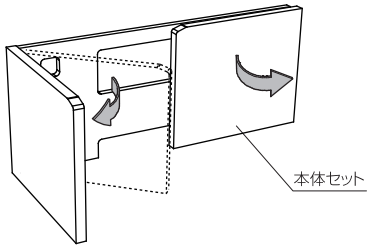

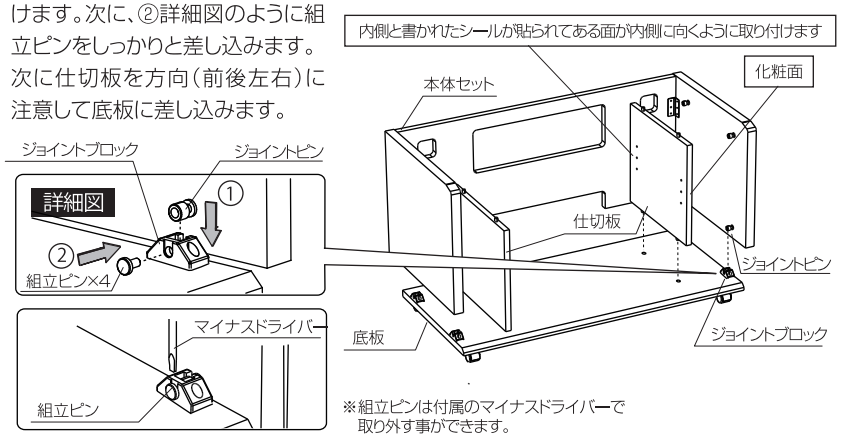

※組立ピンは付属のマイナスドライバーで取り外す事ができます。

3 棚板、天板の取り付け

①天板のジョイントブロックがジョイントピンにしっかりと入るように本体セットに取り付けます。
次に、②詳細図のように組立ピンをしっかりと差し込みます。

次に、棚受ダボ4個を左右仕切板の任意の高さの穴に差し込み、その上に棚板をのせます。

⚠ 棚受ダボは、必ず4個使用して下さい。

⚠ アンプ等、熱の出る機器の上は20mm以上の隙間が空くよう、棚板の高さを調節して下さい。

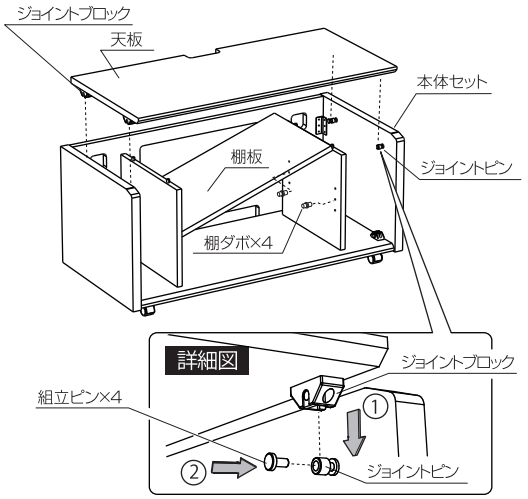

4 固定ネジの取り付け

右図のように背面から固定ネジを締め付けます。

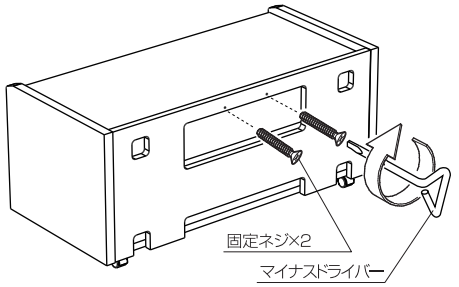

5 ガラス扉の取り付け

左ガラス扉の場合

1.ガラスヒンジAを底板の穴に差し込みます。
2.ガラスヒンジBをガラス扉の右上にネジが手前になるように取り付けます。
3.扉上部に取り付けたガラスヒンジBの凸部を天板裏の穴に差し込みます。
4.ガラス扉右下部をガラスヒンジAに差し込み締め付けます。

※ガラス扉取り付け後、ズレが生じた場合は各ガラスヒンジのネジを1カ所づつ緩め、ガラス扉を適度な位置に動かし、ネジを締め付けて下さい。

⚠ 上下のガラスヒンジのネジを同時にゆるめるとガラスが外れ、危険です。

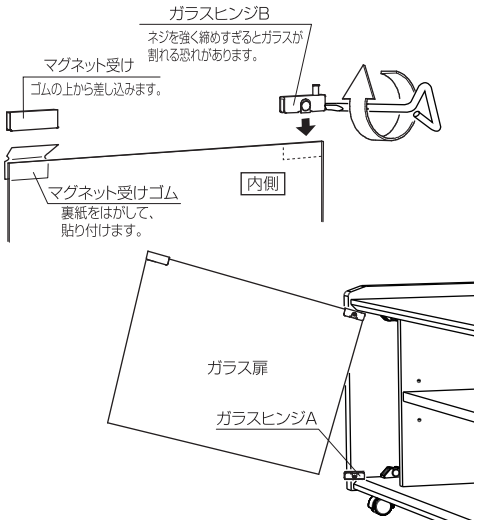

●お願い　※改良のため、仕様及び外観は予告無く変更することがあります。ご了承下さい。　※運送破損、部品欠品、製造不良などの事故が発生した場合、型番と本体セットに記載されているロットナンバーをお手元にお控え頂き、ご連絡下さいますようお願い致します。　※裏面の安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。